

CORTILUM®




ENROLLABLE

FILTRO SOLAR SCREEN

www.cortilum.mx 

GRUPO CORTILUM®



CORTILUM[®]


www.cortilum.mx




SCREEN SF
4000-5%

GRUPO CORTILUM[®]


4000-5%
4000-2%

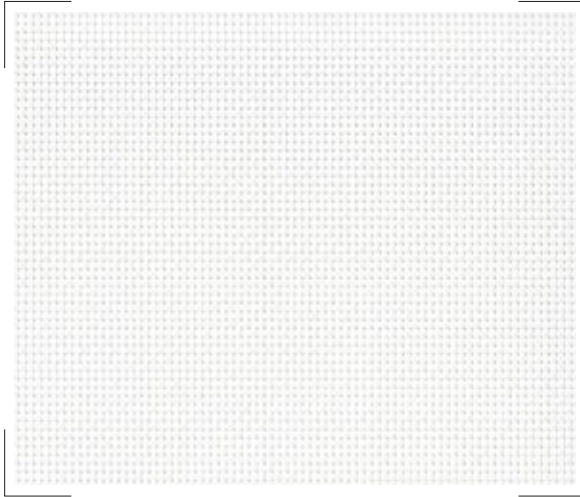


CHALK

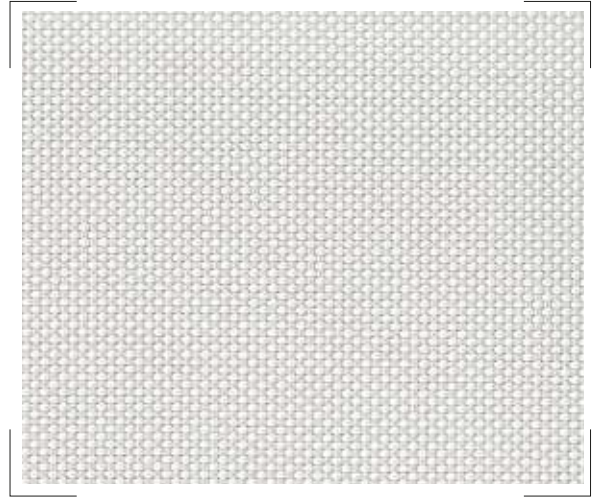


WHITETAN

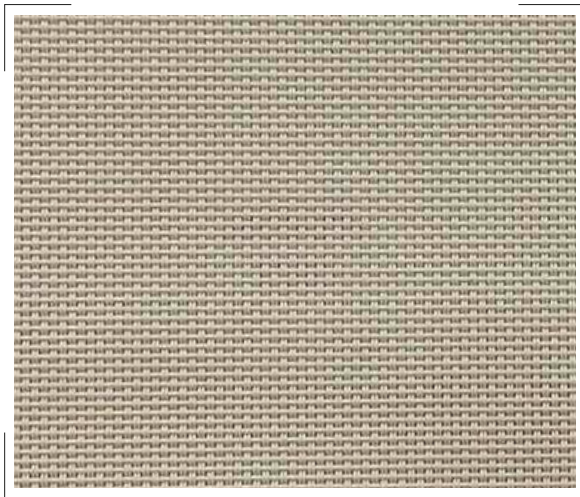


SAND

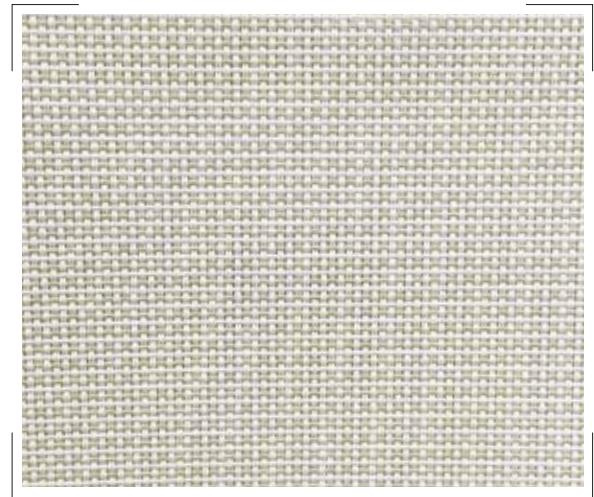


MIX BEIGE

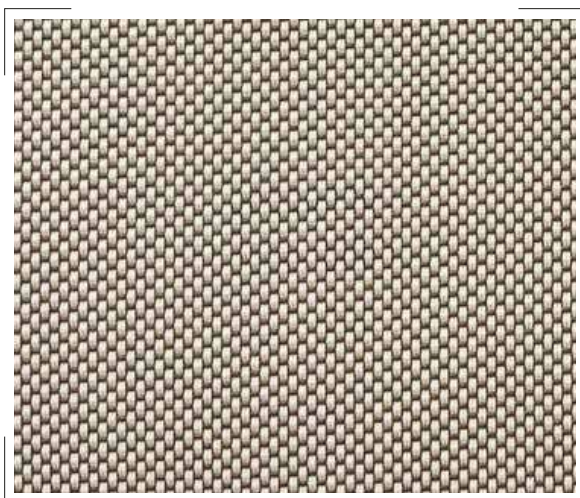


CAPUCCINO

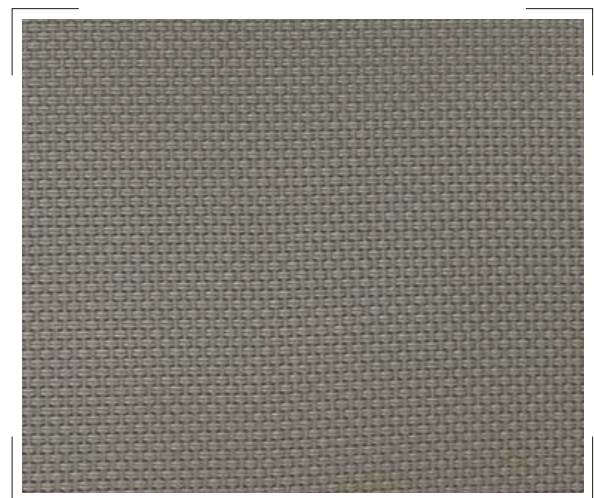


STONE

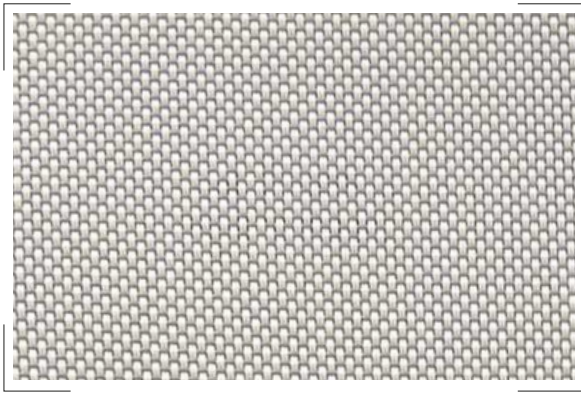


WHITE PEARL

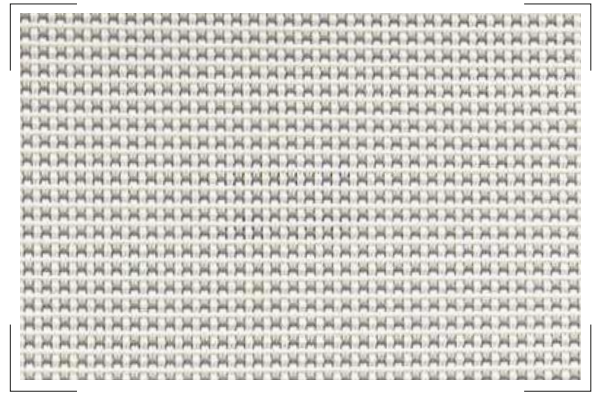


MIX GRAY

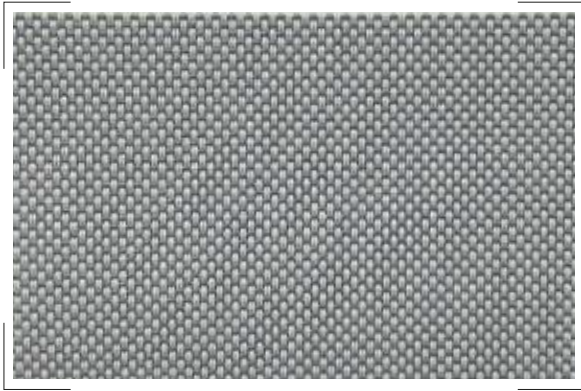


BLUE GRAY

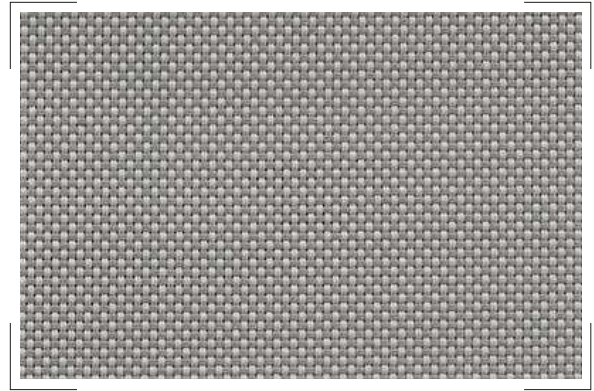


GRAY

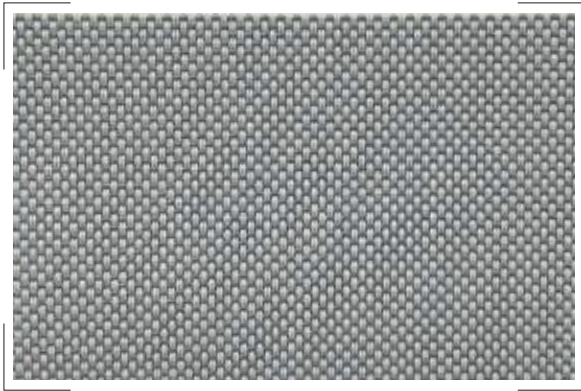

DARK GRAY

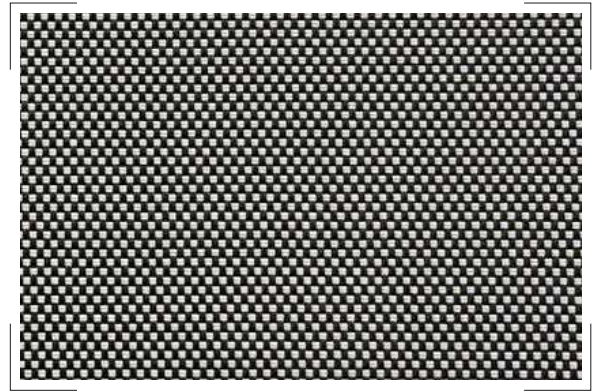

CHARCOAL

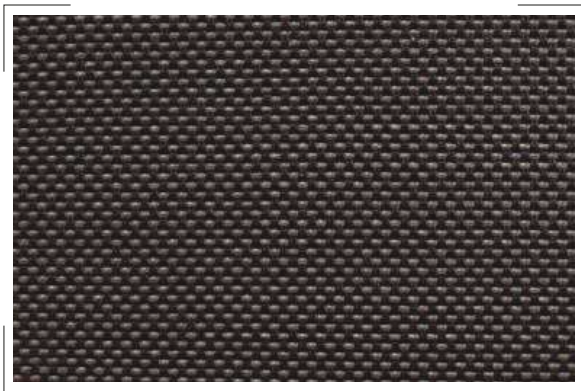

TOBACCO



EBONY

SCREEN SF 4000-5%

PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición	30% PES + 70% PVC
Peso	395 g/m ² (±5%) 11.65 oz/yd ² (± 5%)
Grosor	0.57 mm (± 5%) 0.022 in (± 5%)
Diámetro de hilo	Urdimbre: 0.32 mm Trama: 0.42 mm
Ancho de rollo	1.6 m - 2.0 m - 2.5 m - 3.0 m 63 in - 78 in - 98 in - 118 in
Largo de rollo	30 m 32.81 yd
Factor de apertura	~ 5%
Bloqueo UV	~ 95%
Malla/pulg.	Urdime: 50 Trama: 25
Resistencia a la luz	Class 5
Resistencia a la tensión	Urd: 136 daN/5cm Trama: 154 daN/5cm
Resistencia al rasgado	Urd: 18.0 Trama: 21.5 daN
Retardante al fuego	NFPA 701

CUIDADO Y MANTENIMIENTO



1. Limpiar suavemente con esponja húmeda.
2. No aspirar para un mantenimiento regular.
3. No lavar.
4. No exprimir.
5. No usar cloro.
6. No usar secadora o sistemas de vapor.

MANUFACTURA



Usar únicamente
en dirección del rollo



No requiere
corte ultrasónico

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



La **Colección Cortilum** posee los más importantes certificados de la industria. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diversos tejidos de nuestra colección. Para una mayor información sobre todos los certificados disponibles de los tejidos, por favor contacte a nuestro Departamento de Servicio al Cliente.

APLICACIONES




Enrollables



Panel
Japonés



Uso interior
y exterior



CORTILUM[®]

www.cortilum.mx




SCREEN SF

PREMIUM TX | 4000-1% | 4000-3% | METAL

GRUPO CORTILUM



WHITETAN

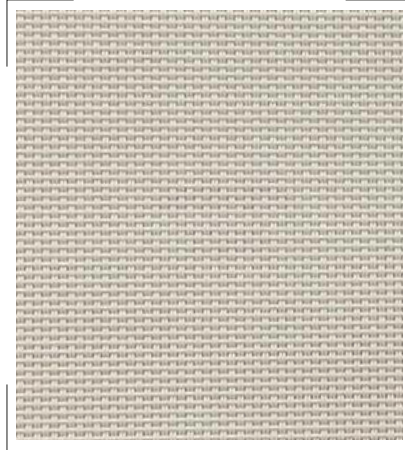

SAND




GRAYSTONE



TOBACCO




WHITEPEARL

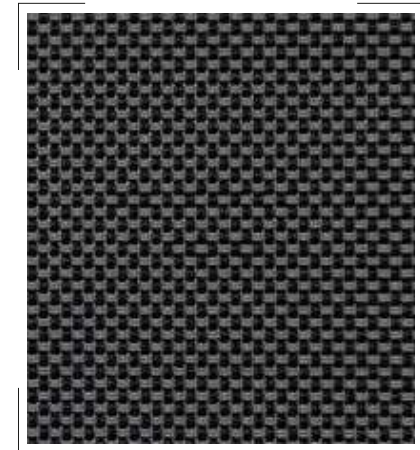

CHARCOAL

METAL SCREEN

REFLECTION

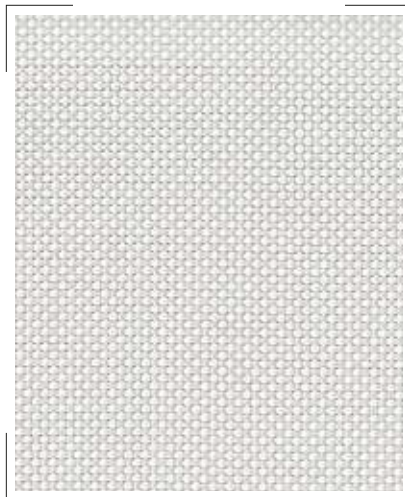

WHITETAN




CHALK




WHITEPEARL


4000-3% | 4000-1%

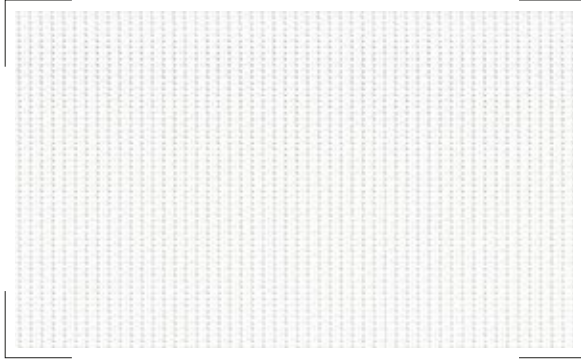


CHALK

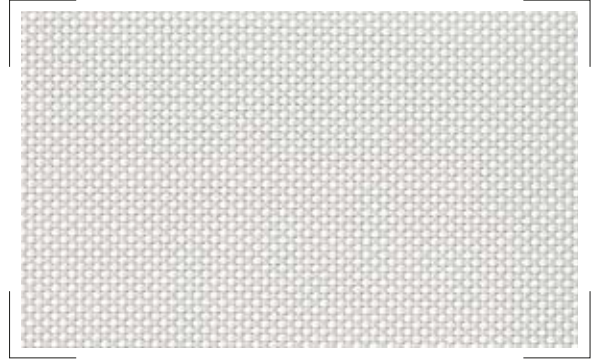


WHITETAN

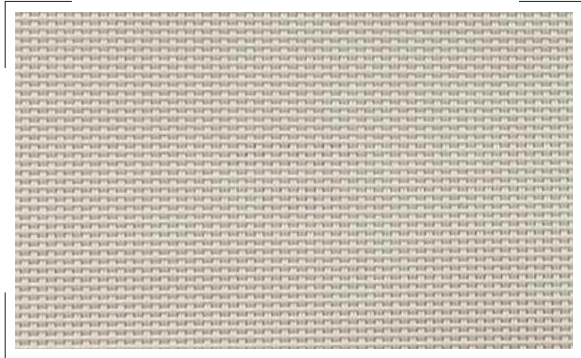


SAND

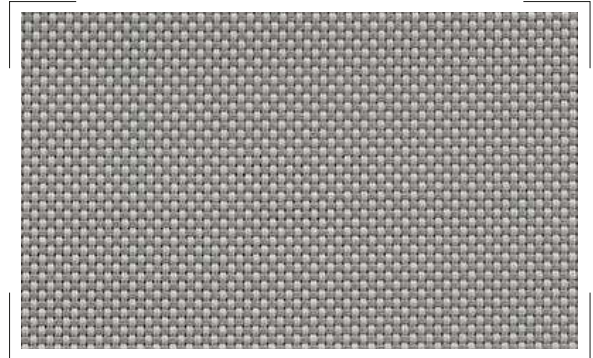

GRAY

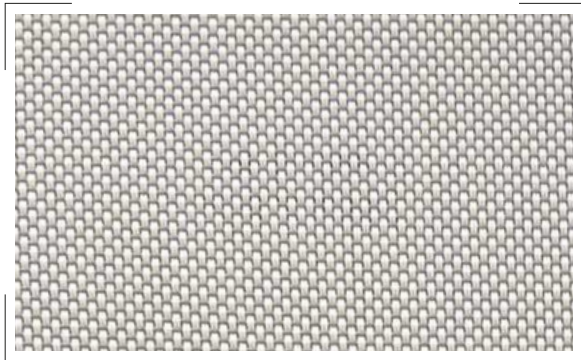


WHITEPEARL

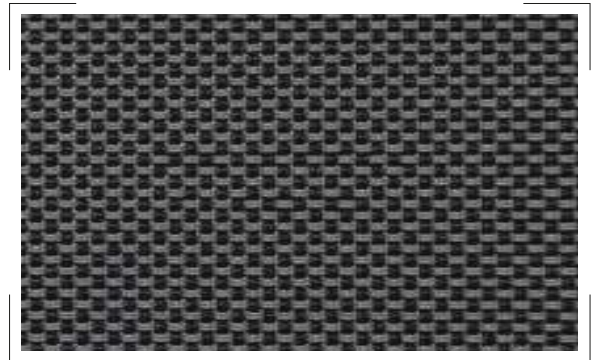

CHARCOAL



EBONY

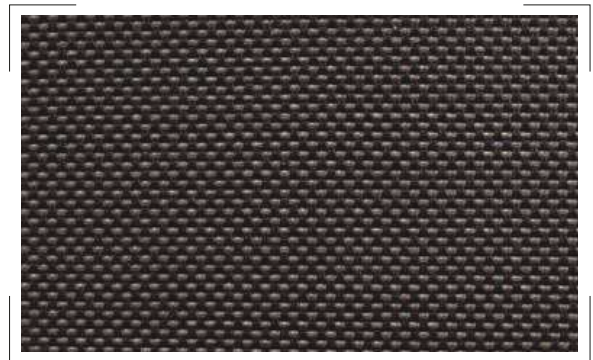

TOBACCO

PREMIUM TX

Composición	30% PES + 70% PVC
Peso	530 g/m ² (±5%) 15.63 oz/yd ² (±5%)
Grosor	0.64 mm (± 5%) 0.025 in (± 5%)
Diámetro de hilo	0.42 mm
Ancho de rollo	2.0 m - 2.5 m - 3.0 m 78 in - 98 in - 118 in
Largo de rollo	27.43 m 30 yd
Factor de apertura	~ 5%
Bloqueo UV	~ 95%
Malla/pulg.	Urdime: 38 Trama: 36
Resistencia a la luz	Class 4 - 5
Resistencia a la tensión	Urd: 2260 daN/5cm Trama: 2040 daN/5cm
Resistencia al rasgado	Urd: 320 daN Trama: 300 daN
Retardante al fuego	NFPA 701

4000-3%

Composición	30% PES + 70% PVC
Peso	440 g/m ² (±5%) 12.98 oz/yd ² (±5%)
Grosor	0.60 mm (± 5%) 0.024 in (± 5%)
Diámetro del hilo	0.32 mm
Ancho del rollo	2.0 m - 2.5 m - 3.0 m 78 in - 98 in - 118 in
Largo del rollo	27.43 m 30 yd
Factor de apertura	~ 3%
Bloqueo UV	~ 97%
Malla/pulg.	Urdime: 56 Trama: 44
Resistencia a la luz	Class 4 - 5
Resistencia a la tensión	Urd: 1580 daN/5cm Trama: 1180 daN/5cm
Resistencia al rasgado	Urd: 170 daN Trama: 125 daN
Retardante al fuego	NFPA 701

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



La **Colección Cortilum** posee los más importantes certificados de la industria. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diversos tejidos de nuestra colección. Para una mayor información sobre todos los certificados disponibles de los tejidos, por favor contacte a nuestro Departamento de Servicio a Cliente.

¡Síguenos!     /@cortilum

4000-1%

Composición	30% PES + 70% PVC
Peso	480 g/m ² (±5%) 14.16 oz/yd ² (±5%)
Grosor	0.62 mm (± 5%) 0.024 in (± 5%)
Diámetro de hilo	0.32 mm
Ancho de rollo	2.0 m - 2.5 m - 3.0 m 78 in - 98 in - 118 in
Largo de rollo	27.43 m 30 yd
Factor de apertura	~ 1%
Bloqueo UV	~ 99%
Malla/pulg.	Urdime: 62 Trama: 40
Resistencia a la luz	Class 4 - 5
Resistencia a la tensión	Urd: 1760 daN/5cm Trama: 1190 daN/5cm
Resistencia al rasgado	Urd: 210 daN Trama: 130 daN
Retardante al fuego	NFPA 701

METAL SCREEN

Composición	30% PES + 70% PVC
Peso	440 g/m ² (±5%) 12.98 oz/yd ² (±5%)
Grosor	0.60 mm (± 5%) 0.024 in (± 5%)
Diámetro de hilo	0.32 mm
Ancho de rollo	2.0 m - 2.5 m - 3.0 m 78 in - 98 in - 118 in
Largo de rollo	27.43 m 30 yd
Factor de apertura	~ 3%
Bloqueo UV	~ 97%
Malla/pulg.	Urdime: 56 Trama: 44
Resistencia a la luz	Class 4 - 5
Resistencia a la tensión	Urd: 1580 daN/5cm Trama: 1180 daN/5cm
Resistencia al rasgado	Urd: 170 daN Trama: 125 daN
Retardante al fuego	NFPA 701

APLICACIONES



Enrollables



Panel Japonés




Uso interior

www.cortilum.mx



www.cortilum.mx

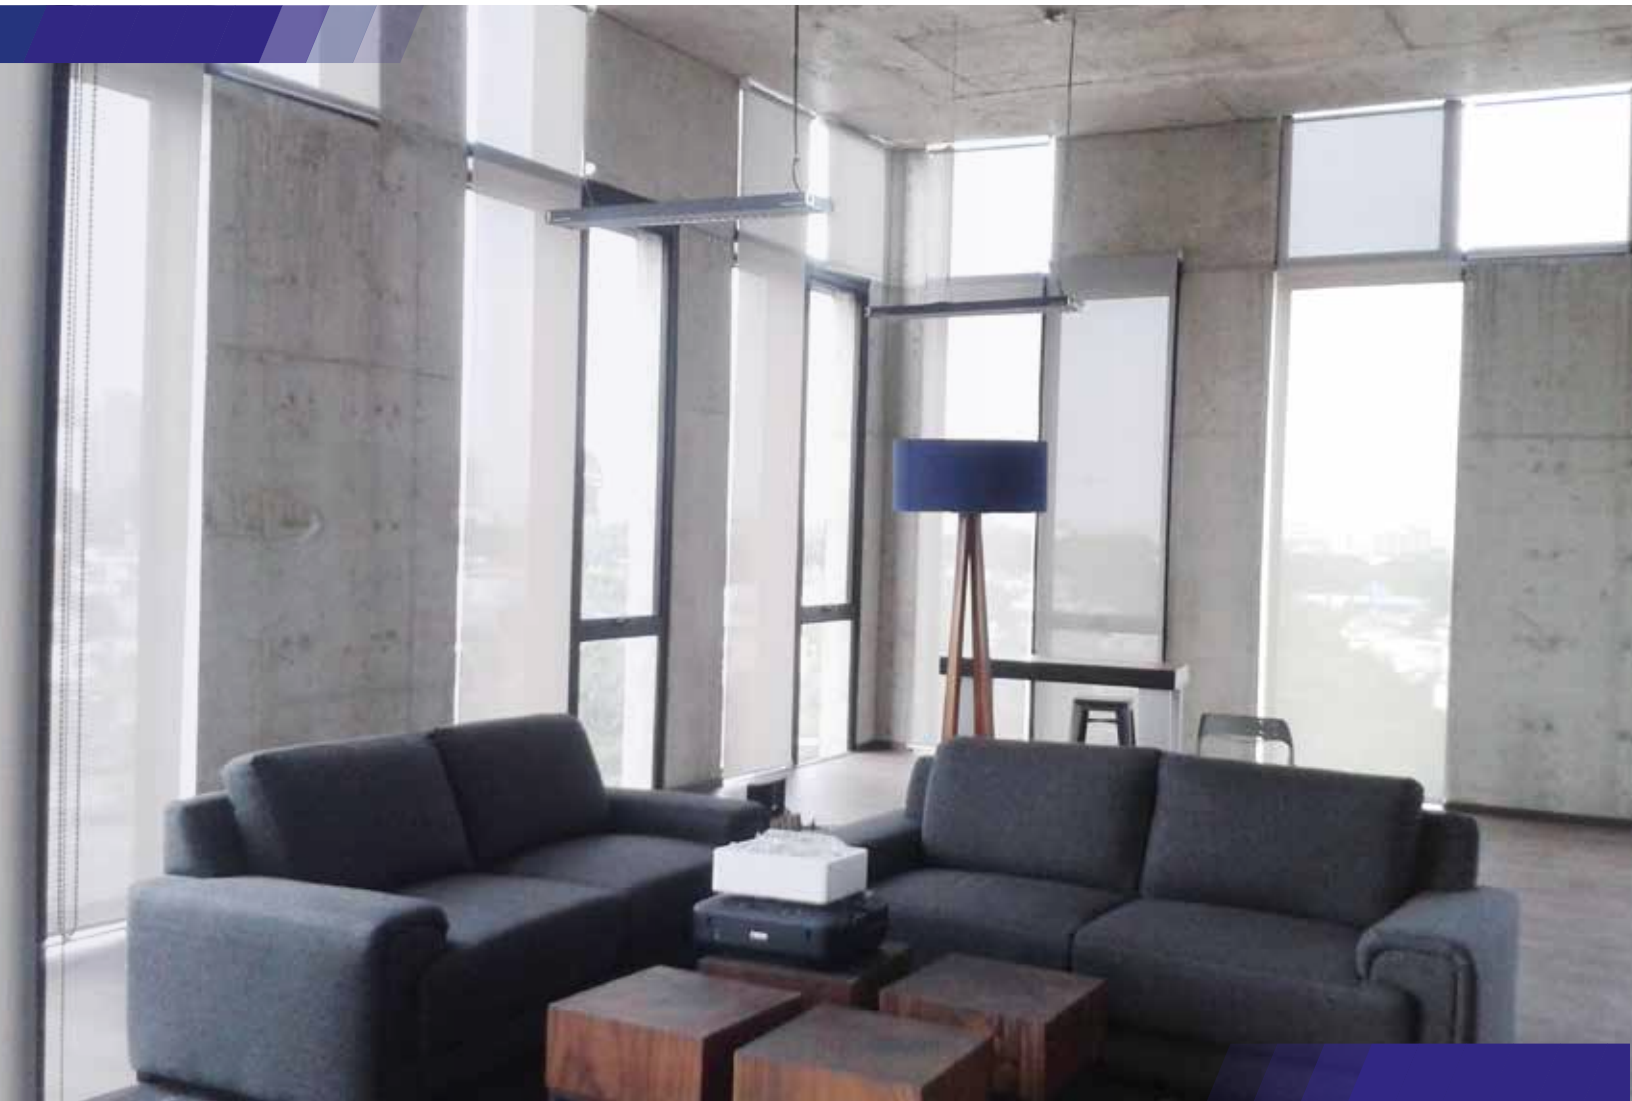


SCREEN
DECORATIVE
DECORATIVE

GRUPO CORTILUM


CRYSTAL



WHITE

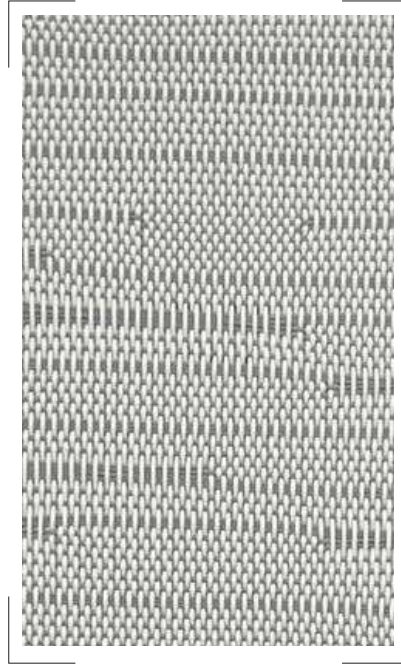

GRAY

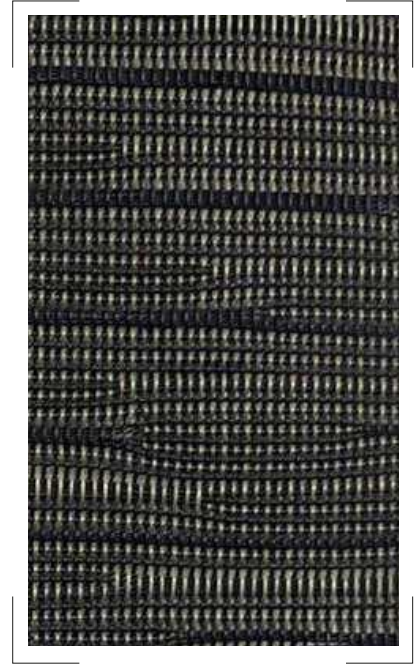


EBONY

LINARA



JASPE

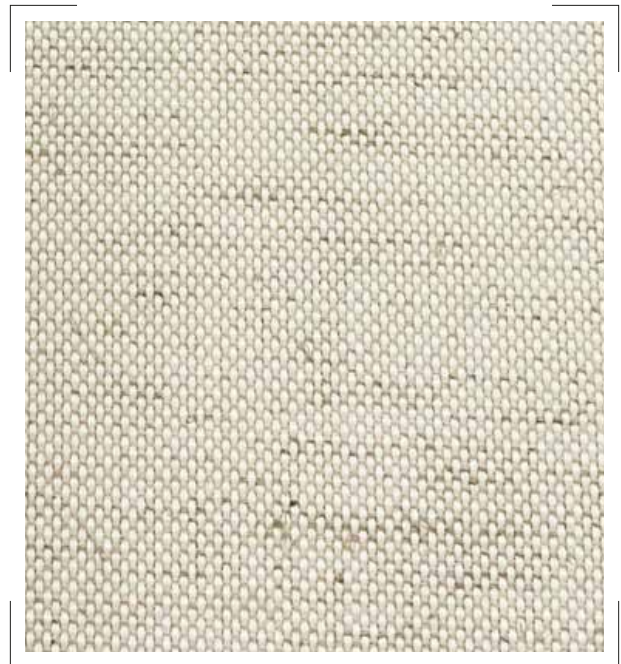

SAND

SANTINO



WHITE



BEIGE




ASH

ARGOS



TERRA

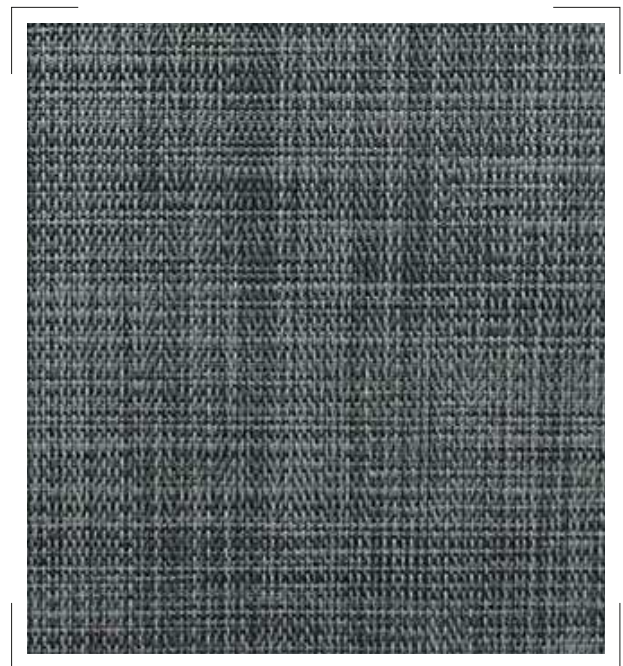

DARK GRAY

SANTINO

Composición	30% PES + 70% PVC
Peso	405 g/m ² (± 5%) 11.94 oz/yd ² (± 5%)
Grosor	0.70 mm (± 5%) 0.028 in (± 5%)
Diámetro de hilo	Urdimbre: 0.32 mm Trama: 0.32 mm
Ancho de rollo	2.5 m 98 in
Largo de rollo	27.43 m 30 yd
Factor de apertura	~ 8%
Bloqueo UV	~ 92%
Malla/pulg.	Urdimbre: 52 Trama: 44
Resistencia a la luz	Class 4-5
Resistencia a la tensión	Urd: 1310 daN/5 cm Trama: 1140 daN/5 cm
Resistencia al rasgado	Urd: 210 daN Trama: 150 daN
Retardante al fuego	NFPA 701

ARGOS

Composición	30% poliéster / 70% PVC
Ancho	3.00 mts
Peso	400 g/m ²
Opacidad	Translúcida

CRYSTAL

Composición	30% PES + 70% PVC
Peso	465 g/m ² (± 5%) 16.40 oz/yd ² (± 5%)
Grosor	0.90 mm (± 5%) 0.035 in (± 5%)
Diámetro de hilo	Urdimbre: 0.42 mm Trama: 0.53 mm
Ancho de rollo	2.5 m 98 in
Largo de rollo	27.43 m 30 yd
Factor de apertura	11 %
Bloqueo UV	89 %
Resistencia a la tensión	Urd: 2118 (daN/5 cm) Trama: 1434 (daN)
Resistencia al rasgado	Urd: 335 (daN) Trama: 423 (daN)
Retardante al fuego	NFPA 701

LINARA

Composición	35.5% PES + 64.5% PVC
Peso	416 g/m ² (± 5%) 12.27 oz/yd ² (± 5%)
Grosor	0.58 mm (± 5%) 0.023 in (± 5%)
Diámetro de hilo	0.34 mm
Ancho de rollo	2.5 m 98 in
Largo de rollo	25 m 27 yd
Factor de apertura	~ 3%
Bloqueo UV	~ 97%
Malla/pulg.	Urdimbre: 54 Trama: 46
Resistencia a la luz	Class 5
Resistencia a la tensión	Urdimbre: 380 lb Trama: 380 lb
Resistencia al rasgado	40 daN
Retardante al fuego	NFPA 701

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



La **Colección Cortilum** posee los más importantes certificados de la industria. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diversos tejidos de nuestra colección. Para una mayor información sobre todos los certificados disponibles de los tejidos, por favor contacte a nuestro Departamento de Servicio a Cliente.

APLICACIONES



Enrollables



Panel Japonés



Uso interior



www.cortilum.mx 

GRUPO CORTILUM 